

Proyector LumiPlus Flexi ON/OFF

LumiPlus Flexi On/Off son lámparas y proyectores de luz blanca monocolor. Están disponibles en blanco y blanco cálido, y alimentadas a 12 Vac o 24 Vdc.

Mantén las cosas simples, solo enciéndelas para iluminar tu piscina.


Los proyectores LumiPlus Flexi son luminarias subacuáticas formadas por dos componentes: una **lámpara** y un **embellecedor**. Los proyectores Flexi se pueden instalar en nicho, boquilla o en superficie.

DISEÑADO EN DOS COMPONENTES:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


VOLTAJE:	12V AC o 24V DC (según modelo)
FRECUENCIA:	50/60Hz
VIDA ÚTIL:	L70-50.000h
TEMPERATURA MÁX. AGUA:	40°C
PROFUNDIDAD MÁX. INSTALACIÓN:	2m
VALORES MÁXIMOS DE TRATAMIENTO DEL AGUA:	
	Cloro: 2 mg/l Bromo: 5 mg/l
	Electrólisis de sal (Na Cl): 6 g/l
	El Ph del agua de la piscina: 7,2 y 7,6
CABLE:	2,5m. H07RN-F 2x1mm ²
Hay disponibles cables de 5 a 30 metros de largo. Consultar códigos	
MATERIALES:	Poliamida

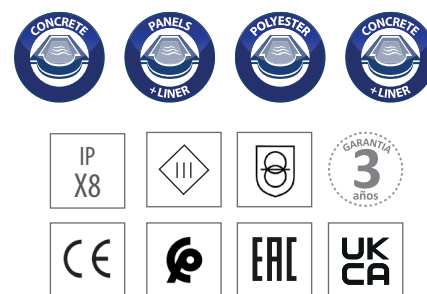

1 LÁMPARA



DIMENSIONES

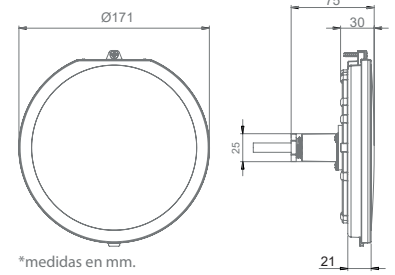

*medidas en mm.

	76573	76573WW	71201	71201WW	71202	71202WW	71236
TIPO DE LUZ	BLANCA	BLANCA CÁLIDA	BLANCA	BLANCA CÁLIDA	BLANCA	BLANCA CÁLIDA	BLANCA
VOLTAJE	12V AC	12V AC	24V DC	24V DC	24V DC	24V DC	24V DC
POTENCIA	28 W	28 W	14 W	14 W	32 W	32 W	8,7 W
CONSUMO	40 VA	40 VA	14 VA	14 VA	32 VA	32 VA	8,7 VA
FLUJO LUMINOSO	2750 lm	2750 lm	1485 lm	1485 lm	4300 lm	4300 lm	1485 lm
TEMP. DE COLOR	5.700K	3.000K	5.700K	3.000K	5.700K	3.000K	5.700K
CRI >	70	80	70	80	70	80	70
ÁNGULO DE FLUJO	100°	100°	100°	100°	100°	100°	100°
PROTECCIÓN TÉRMICA	Auto-regulación		Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente	Intermitente
CLASE ENERGÉTICA <small>Según UE 2019/2015</small>							
INSTALACIÓN EN AGUA SALADA	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
SISTEMAS DE CONTROL COMPATIBLES	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF

2 SISTEMA DE FIJACIÓN Y EMBELLECEDORES

EMBELLECEDOR PARA NICHOS



EMBELLECEDOR PARA SUPERFICIE




EMBELLECEDOR PARA BOQUILLA



	Blanco	Beige	Gris claro	Gris antracita	Acero Inox <small>* AISI 316</small>	Instalación
71209		71209CL090	71209CL129	71209CL144	71209CLSS	
71210		71210CL090	71210CL129	71210CL144	-	
71211		71211CL090	71211CL129	71211CL144	-	

DIMENSIONES SISTEMAS DE FIJACIÓN EMBELLECEDORES

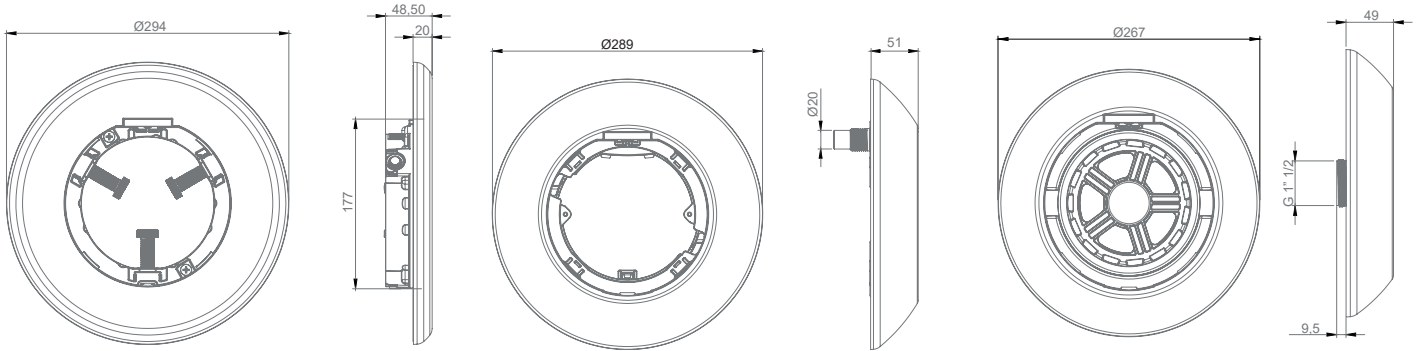

FLEXINICHE (71209) : se adapta a cualquier nicho con un Ø interno entre 180 y 230mm.

FLEXISLIM (71210) : se monta en superficie a la pared de piscinas nuevas o sujetarse en las conexiones de superficie existentes.

FLEXIRAPID (71211) : compatible con cualquier boquilla de rosca interna de 1½".



1 + 2 KITS FLEXINICHE - FLEXISLIM - FLEXIRAPID



	76576 76577, 76578	76576WW 76577WW, 76578WW	71213 71215, 71217
TIPO DE LUZ	BLANCA	BLANCA CÁLIDA	BLANCA
VOLTAJE	12V AC	12V AC	24V DC
POTENCIA	28 W	28 W	14 W
CONSUMO	40 VA	40 VA	14 VA
FLUJO LUMINOSO	2750 lm	2750 lm	1485 lm
TEMP. DE COLOR	5.700K	3.000K	5.700K
CRI >	70	80	70
ÁNGULO DE FLUJO	100°	100°	100°
PROTECCIÓN TÉRMICA	Auto-regulación	Auto-regulación	Intermitente
CLASE ENERGÉTICA <small>Según UE 2019/2015</small>			
INSTALACIÓN EN AGUA SALADA	Si	Si	Si
SISTEMAS DE CONTROL COMPATIBLES	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF

FOTOMETRÍA

BLANCA / BLANCA CÁLIDA

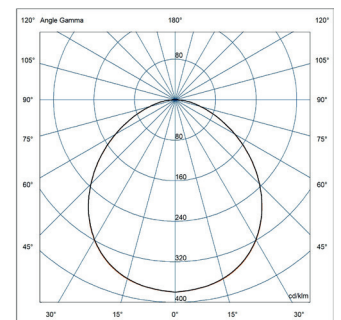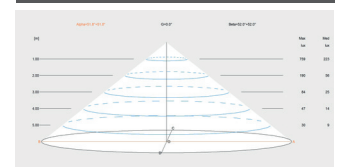


SOPORTES DE INSTALACIÓN

TIPO DE PISCINA	EMBELLECEDOR FLEXINICHO	EMBELLECEDOR FLEXISLIM	EMBELLECEDOR FLEXIRAPID*
HORMIGÓN	00349, 59813, 54102	✓	35418
HORMIGÓN + LINER	17805, 54103, 59814 59815, 72261	59983	59983, 17382, 06544
PANELES	23670, 23671	✓	00332, 27084
POLIÉSTER	00364, 2887, 54103, 59814, 59815, 72261	✓	74179

* Cualquier boquilla de rosca interior 1" 1/2

EMBALAJE Y PALETIZADO


CAJA
PUNTO DE LUZ

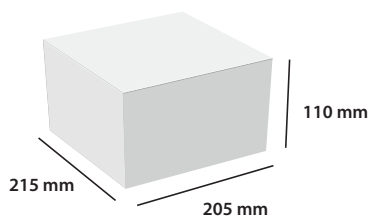

SISTEMA DE FIJACION
Y EMBELLECEDOR



CAJA
STANDARD

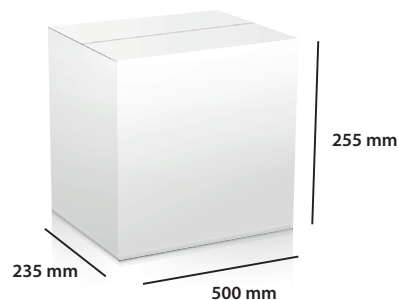

Código	76573, 76573WW	71201, 71201WW, 71202, 71202WW, 71236	76576, 76576WW 76577, 76577WW 76578, 76578WW 71213, 71215, 71217
Medidas caja unitaria (mm)	215 x 205 x 110	225 x 245 x 110	340 x 115x 315
Volumen / Caja unitaria (m ³)	0,005	0,006	0,012
Peso / Caja unitaria (Kg)	0,73	0,89	1,33
Unidades / Caja standard	4	4	5
Volumen / Caja standard (m ³)	0,03		0,06
Peso / Caja standard (Kg)	3,42	4,11	7,15
Unidades / Palet	224		150
Volumen / Palet (m3)	2,16		2,52
Peso / Palet (Kg)	206,52	245,16	234,50